

Karta katalogowa systemu magazynowania energii FullSet Pro

FullSet Pro to jedyny przemysłowy, niskonapięciowy system magazynowania energii do zastosowań domowych.

Wykorzystaliśmy najlepszej jakości ogniwa litowo-jonowe oraz najwyższej klasy komponenty, aby zagwarantować bezpieczeństwo i wydajność urządzeń.

Energia jest dostępna zawsze wtedy, kiedy jej potrzebujesz: wieczorem, w nocy, w pochmurny dzień czy w przypadku awarii sieci. Możesz magazynować energię wyprodukowaną zarówno z instalacji fotowoltaicznej, jak i z sieci.



FullSet Pro 14.10

FullSet to kompletny system:
magazyn energii + inwerter hybrydowy

Dlaczego warto wybrać FullSet?



Trwałość

≥3000 cykli ładowania i rozładowania



Gwarancja

Otrzymujesz 10 lat gwarancji



BMS

System zarządzania baterią kontrolujący efektywność urządzenia



Bezpieczeństwo

Produkty spełniają europejskie normy bezpieczeństwa, posiadają certyfikaty



Możliwość rozbudowy

Możliwość dołączania do systemu kolejnych magazynów energii lub inwerterów




Praca off grid

Korzystaj z energii w momencie zaniku napięcia w sieci

Niskonapięciowy
system magazynowania energii

FullSet Pro 14.10

14 kWh / 10 kW

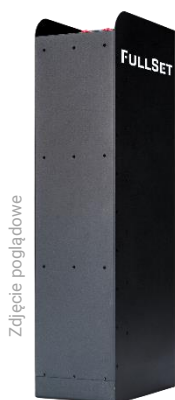

Specyfikacja techniczna magazynu energii 14 kWh

Energia nominalna	14,3 kWh
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	1027 mm x 239 mm x 400 mm
Szacunkowa masa	~120 kg
Pojemność nominalna @ 25°C	200 Ah
Zakres napięcia wyjściowego	40 VDC ÷ 60 VDC
Maks. prąd rozładowania @ 25°C	200 A
Maks. prąd ładowania @ 25°C	200 A
Certyfikacja	UN38.3; CE
Zakres temperatur pracy	0°C ... +55°C
Zalecana temperatura	25°C
Interfejs komunikacyjny	CAN Bus
Klasa IP	54IP
Połączenie wysokoprądowe pomiędzy blokami akumulatorów	Przewody wysokoprądowe
Liczba cykli (przy 90% DoD, 0.5C / 0.5C @ 25°C ± 3°C)	≥3000
Chemia baterii	Li-ion NMC
Instalacja	W obiekcie zamkniętym
Gwarancja	10 lat

Układ sterowania systemu magazynowania energii nie potrzebuje zewnętrznego zasilania.



Specyfikacja techniczna inwertera hybrydowego 10 kW

Dane techniczne podłączenia baterii

Typ baterii	Litowo-jonowe
Zakres napięć baterii	40 V~60 V
Maksymalny prąd ładowania	210 A
Maksymalny prąd rozładowania	210 A
Zewnętrzny czujnik temperatury	Tak
Krzywa ładowania	3 etapy / wyrównanie
Strategia ładowania dla baterii litowo-jonowych	Samoadaptacja do BMS

Dane techniczne wejścia prądu stałego (fotowoltaika)

Maksymalna moc wejściowa DC	13 000 W
Napięcie wejściowe PV	550 V (160 V~800 V)
Napięcie rozruchowe	160 V
Zakres napięcia MPPT	200 V-650 V
Zakres napięcia stałego DC przy pełnym obciążeniu	350 V-650 V
Prąd wejściowy PV (A)	26 A+13 A
Maksymalny prąd zwarciovowy PV	34 A+17 A
Ilość MPPT / ilość stringów dla każdego MPPT	2/2+1

Dane techniczne wyjścia prądu przemiennego AC

Moc znamionowa i moc UPS	10 000 W
Moc maksymalna	11 000 W
Prąd znamionowy	15.2 A
Prąd maksymalny	22.7 A
Maksymalny przepływ ciągły prądu	45 A
Moc szczytowa (w trybie pracy off grid)	Dwukrotność mocy znamionowej, 10 s
Współczynnik mocy	0.8 wiodący do 0.8 indukcyjny
Częstotliwość i napięcie	50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400 Vac
Typ sieci	Trójfazowa
Współczynnik zawartości harmonicznnych [mA]	THD <3% (Obciążenie liniowe <1.5%)

Wydajność

Wydajność maksymalna	97,6%
Wydajność EURO	97,0%
Wydajność MPPT	99,9%

Specyfikacja techniczna inwertera hybrydowego 10 kW

Zabezpieczenia	
	<ul style="list-style-type: none"> - ochrona przed przepięciami wejścia PV, ochrona przed pracą wyspowa, - ochrona przed odwrotną polaryzacją dla wejść PV,
Zintegrowane	<ul style="list-style-type: none"> - wykrywanie rezystora izolacji, - zintegrowany wyłącznik różnicowo-prądowy, - zabezpieczenie nadprądowe wyjścia, - ochrona przed przepięciami wyjścia AC
Certyfikacje i standardy	
Regulacje dotyczące sieci	CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11
Bezpieczeństwo EMC / Standard	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
Dane ogólne	
Zakres temperatury pracy	-45°C~60°C, >45°C obniżenie wydajności
Chłodzenie	inteligentne chłodzenie
Hałas	<45 dB
Komunikacja z BMS	RS485; CAN
Waga	33,6 kg
Wymiary (Szerokość x Wysokość x głębokość)	422,0 mm x 699,3 mm x 279,0 mm
Stopień ochrony	IP65